

ŚWIETŁÓWKOWE
FLUORESCENT

142
LED



IP 65; CLASS I

PRZEZNACZENIE

Pyłoszczelna i strugoodporna otwarta oprawa przemysłowa do tub LED-owych zasilanych jedno lub dwustronnie. Przeznaczona do oświetlania pomieszczeń przemysłowych i gospodarczych, magazynów, hal produkcyjnych, warsztatów oraz pomieszczeń o dużym zapyleniu.

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP 65
Temp. otoczenia: od -35°C do +40°C*

*w zależności od zastosowanej tuby LED

BUDOWA

Obudowa osprzętu: tworzywo sztuczne zamknięte pokrywą z blachy stalowej malowanej proszkowo
Odbłyśnik: ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo

Oprawa oświetleniowa otwarta bez klosza.

MOCOWANIE

Oprawa zawieszana na dwóch tańcuszkach stalowych o długości 370 mm.

PRZYŁĄCZENIE

Dławnica: 1 x PG 13,5
Średnica kabla: Ø 8-10,5 mm
Zaciski przyłączeniowe: 3x4 mm²

Zasilanie końcowe.

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED

Na specjalne życzenie możemy dostarczyć oprawy wyposażone w świetłówki ledowe renomowanych producentów.

Zalety świetlówek ledowych:

- wyposażone w wewnętrzny układ zasilający
- przystosowane do zasilania dwustronnego
- trzy rodzaje przestony: przezroczysta, ryflowana, mleczna
- do wyboru trzy barwy światła białego: dzienna, neutralna, ciepła
- trwałość ok 50 000 godzin

APPLICATION

Dustproof and waterproof open luminaire for LED-tubes, lamp base G13. Designed to light industrial facilities and utility rooms, warehouses, production spaces, workshops or other places with high dust pollination.

TECHNICAL DATA

Protection class: I
Protection degree: IP 65
Ambient temperature: from -35°C to +40°C*

*depending on LED-tube

CONSTRUCTION

Housing: plastic closed by powder painted steel sheet cover
Reflector: zinc coated steel sheet, powder painted

Open luminaire without diffuser.

MOUNTING

Suspended by two steel chains 370 mm lenght.

ELECTRIC UNIT

Cable gland: 1 x PG 13,5
Cable diameter: Ø 8-10,5 mm
Terminal block: 3x4 mm²

Ending wiring.

LED TUBE SOURCE

For special order it is possible to equip each luminaire with led-tubes.


Main advantages of led-tube source:

- interior power supply (no ballast needed)
- double sided
- 3 types of diffuser: transparent, fluted, opal
- 3 types of colour: daylight (pure white), warm white, neutral
- life time: 50 k hours



Typ Type	L	L1	B	H
142-240/LED	1360	1240	192	155
142 340/LED	1360	1240	220	155

WYMIARY | DIMENSIONS
[mm]

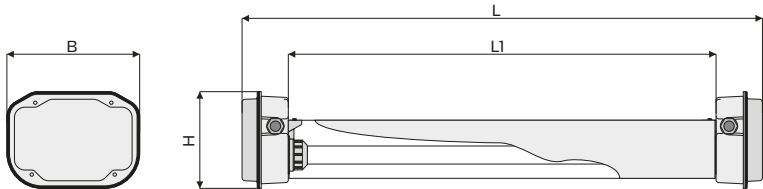

Typ Type	Ilość świetlówek Lamp amount	Dł. świetlówek Lamp length	Oprawka Lamp base	Masa Weight	Rodzaj zasilania Power on
142-240/LED/1Z	2	1200	G 13	5,4 KG	jednostronne one side
142-340/LED/1Z	3	1200	G 13	5,5 KG	
142-260/LED/1Z	2	1500	G 13	3,8 KG	
142-240/LED/2Z	2	1200	G 13	5,4 KG	dwustronne both sides
142-340/LED/2Z	3	1200	G 13	5,5 KG	
142-260/LED/2Z	2	1500	G 13	4,0 KG	

PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION

142-340/LED/1Z - Oprawa typ 142 na 3 tuby led-owe o długości 1200 mm zasilane jednostronnie.
| 142 luminaire type for 3 led tubes, legth 1200 mm, one side powered.

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

IP 65

230V

LED

POZIOM
LEVEL
N

F

-35°C

+40°C

DOPUSZCZENIA
APPROVALS

