


DAP 24

IP 40; T8; CLASS I



WYMIARY | DIMENSIONS
[mm]

Typ Type	L	L1	B	B1	H
DAP 24-2180	670	445	265	154	60
DAP 24-2360	1280	760	265	154	60
DAP 24-4180	670	445	445	334	60

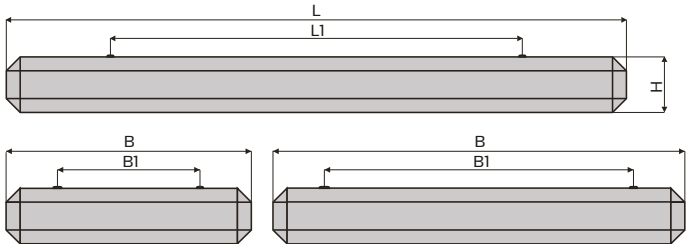

PRZEZNACZENIE

Napowierzchniowa oprawa kasetonowa do świetlówek liniowych T8. Przeznaczona do oświetlania placówek służby zdrowia, szpitali, korytarzy, magazynów oraz pomieszczeń biurowych.

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP 40
Współczynnik mocy: ≥ 0,85
Temp. otoczenia: do +40°C

BUDOWA

Korpus: ocynkowana blacha stalowa
malowana proszkowo
Klosz: mleczna płyta z poliwęglanu
Statecznik: magnetyczny 230V 50Hz

MOCOWANIE

Oprawa przeznaczona do mocowania na suficie.

PRZYŁĄCZENIE

Przepust kablowy: ø 13 mm
Zaciski przyłączeniowe: 3x4 mm²

Zasilanie końcowe lub przelotowe.

INNE WYKONANIA

Oprawa wyposażona w stateczniki elektroniczne.
Oprawa wyposażona w układ awaryjnego zasilania 3 godzinny.

APPLICATION

Surface luminaire for T8 fluorescent lamps. Designed to light hospitals, corridors, warehouses and offices.

TECHNICAL DATA

Protection class: I
Protection degree: IP 40
Power factor: ≥ 0,85
Ambient temperature: to +40°C

CONSTRUCTION

Housing: zinc plated steel sheet,
powder painted
Diffuser: opal polycarbonate plate
Ballast: 230V 50Hz magnetic

MOUNTING

Luminaire for direct ceiling installation.

ELECTRIC UNIT

Cable entry: ø 13 mm
Terminal block: 3x4 mm²

Mains supply : ending or through wiring.

OPTIONS

Luminaire with electronic ballast.
Luminaire with 3h emergency unit.

Typ Type	Moc Wattage	Oprawka Lamp base	Typ lampy Light Source	Masa Weight	Inne wykonania Options
DAP 24 - 2180	2 x 18 W	G 13	T 8	3 KG	E - statecznik elektroniczny electronic ballast A3 - zasilanie awaryjne 3 godziny emergency unit 3h
DAP 24 - 2360	2 x 36 W	G 13	T 8	5 KG	
DAP 24 - 4180	4 x 18 W	G 13	T 8	6 KG	

PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION

DAP 24 - 2360/E/A3 - Oprawa typ DAP 24 o mocy 2x36W wyposażona w statecznik elektroniczny oraz układ awaryjnego zasilania o czasie działania 3 godziny.
| DAP 24 – 2360/E/A3 - DAP 24 luminaire type, 2x36W wattage with electronic ballast and 3h emergency unit.

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

IP 40

230V
50Hz

G 13

POZIOM
LEVEL
N

IK 02

+40°C

DOPUSZCZENIA
APPROVALS

