



DAP 40

IP 20; T5; CLASS I



WYMIARY | DIMENSIONS
[mm]

Typ Type	L	L1	B	B1	H
DAP 40 - ...	595	500	370	300	68

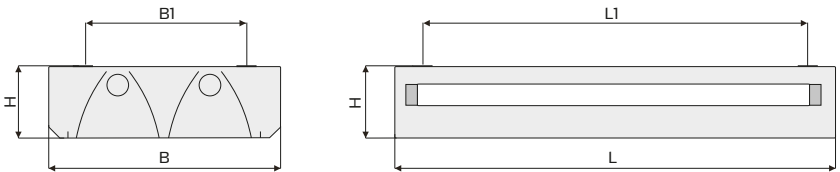

PRZEZNACZENIE

Napowierzchniowa oprawa rastrowa do świetlówek liniowych T5. Przeznaczona do oświetlania pomieszczeń handlowych, hoteli oraz pomieszczeń biurowych z dużą ilością monitorów komputerowych.

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP 20
Współczynnik mocy: ≥ 0.95
Temp. otoczenia: do +40°C

BUDOWA

Korpus: ocynkowana blacha stalowa
malowana proszkowo
Raster: aluminiowy paraboliczny
Statecznik: elektroniczny 220-240V AC/DC

MOCOWANIE

Oprawa przeznaczona do mocowania na suficie.

PRZYŁĄCZENIE

Przepust kablowy: $\varnothing 12$ mm
Zaciski przyłączeniowe: 3x4 mm²

Zasilanie końcowe lub przelotowe.

INNE WYKONANIA

Oprawa wyposażona w układ awaryjnego zasilania 3 godzinny.

APPLICATION

Surface raster luminaire for T5 fluorescent lamps. Designed to light market areas, hotels and offices.

TECHNICAL DATA

Protection class: I
Protection degree: IP 20
Power factor: ≥ 0.95
Ambient temperature: to +40°C

CONSTRUCTION

Housing: zinc plated steel sheet,
powder painted
Raster: aluminum parabolic
Ballast: 220-240V AC/DC electronic

MOUNTING

Luminaire for direct ceiling installation.

ELECTRIC UNIT

Cable entry: $\varnothing 12$ mm
Terminal block: 3x4 mm²

Mains supply : ending or through wiring.

OPTIONS

Luminaire with 3h emergency unit.

Typ Type	Moc Wattage	Oprawka Lamp base	Typ lampy Light Source	Masa Weight	Inne wykonania Options
DAP 40 - 4140	4 x 14 W	G 5	T5	6,0 KG	A3 - zasilanie awaryjne 3 godziny emergency unit 3h
DAP 40 - 4240	4 x 24 W	G 5	T5	6,3 KG	

PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION

DAP 40 – 4240/A3 - Oprawa typ DAP 40 o mocy 4x24W wyposażona układ awaryjnego zasilania o czasie działania 3 godziny.
| DAP 40 – 4240/A3 - DAP 40 luminaire type, 4x24W wattage with 3h emergency unit.

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

IP 20220-240V
AC/DC

G 5

POZIOM
LEVEL
N

IK 02

+40°C

DOPUSZCZENIA
APPROVALS

