




DEP 41

IP 20; T5; TC-L; CLASS I



| Typ   Type | L   | L1  | B   | B1  | H   |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| DEP 41-... | 595 | 573 | 595 | 573 | 100 |

WYMIARY | DIMENSIONS  
[ mm ]

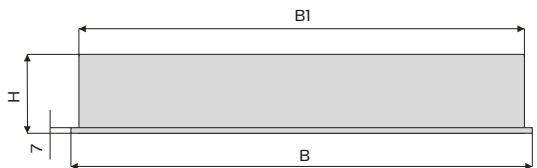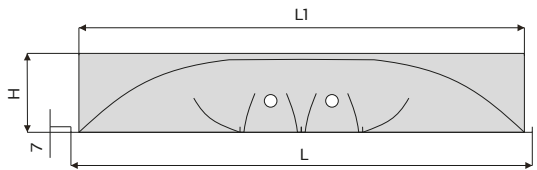

PRZEZNACZENIE

Wpuszczana oprawa rastrowa do świetlówek liniowych T5 oraz TC-L. Przeznaczona do oświetlania pośredniego pomieszczeń reprezentacyjnych, handlowych, hoteli oraz pomieszczeń biurowych z dużą ilością monitorów komputerowych.

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności: I  
Stopień ochrony: IP 20  
Współczynnik mocy:  $\geq 0,95$   
Temp. otoczenia: do +40°C

BUDOWA

Korpus: ocynkowana blacha stalowa  
malowana proszkowo  
Raster: perforowana stal wraz z centralnym  
rastrem aluminiowym  
Statecznik: elektroniczny 220-240V AC/DC

MOCOWANIE

Oprawa przystosowana do mocowania w suficie podwieszanym 600 x 600.

PRZYŁĄCZENIE

Przepust kablowy:  $\varnothing 13$  mm  
Zaciski przyłączeniowe: 3x4 mm<sup>2</sup>

Zasilanie końcowe lub przelotowe.

APPLICATION

Recessed raster luminaire for T5 fluorescent and TC-L lamps. Designed to light hotels, offices, representative and market areas.

TECHNICAL DATA

Protection class: I  
Protection degree: IP 20  
Power factor:  $\geq 0,95$   
Ambient temperature: to +40°C

CONSTRUCTION

Housing: zinc plated steel sheet,  
powder painted  
Raster: perforated steel sheet  
with center aluminum raster  
Ballast: 220-240V AC/DC electronic

MOUNTING

Luminaire for installation in the suspended ceilings made of modules size 600x600.

ELECTRIC UNIT

Cable entry:  $\varnothing 13$  mm  
Terminal block: 3x4 mm<sup>2</sup>

Mains supply : ending or through wiring.

| Typ   Type    | Moc   Wattage  | Oprawka   Lamp base | Typ lampy   Light Source | Masa   Weight |
|---------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| DEP 41 - 2240 | 2 x 14/24 W    | G 5                 | T5                       | 4,3 KG        |
| DEP 41 - 2550 | 2 x 36/40/55 W | 2G 11               | TC L                     | 4,5 KG        |

PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION

DEP 41 – 2240 - Oprawa typ DEP 41 o mocy 2x24W.  
DEP 41 – 2240 - DEP 41 luminaire type, 2x24W wattage.

DANE TECHNICZNE  
TECHNICAL DATA

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| IP 20                | 220-240V<br>AC/DC |
| G 5                  | 2G 11             |
| POZIOM<br>LEVEL<br>N |                   |
| IK 02                |                   |
| +40°C                |                   |

DOPUSZCZENIA  
APPROVALS

