

ŚWIETŁÓWKOWE
FLUORESCENT

DEP 48
T8



IP 65; T8; CLASS I

PRZEZNACZENIE

Pyłoszczelna i strugoodporna oprawa przemysłowa do świetlówek T8. Przeznaczona do oświetlania pomieszczeń czystych tzw. clean room. Może być stosowana w obiektach przemysłowych o dużej czystości, służbie zdrowia, laboratoriach, szpitalach.

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP 65
Współczynnik mocy: ≥ 0,95
Temp. otoczenia: do +45°C *

*Temp. otoczenia dla opraw z baterią od 0°C do +45°C

BUDOWA

Korpus: blacha stalowa malowana proszkowo
Klosz: mleczna płyta z poliwęglanu lub na specjalne zamówienie paraboliczny raster przestonięty szybą hartowaną
Statecznik: elektroniczny 220-240V AC/DC

MOCOWANIE

Oprawa przystosowana do mocowania w suficie podwieszanym o grubości od 8 mm do 75 mm.

PRZYŁĄCZENIE

Dławnica: 2 x M20, 1 x zaślepka
Średnica kabla: ø 6-12 mm
Zaciski przyłączeniowe: 3x4 mm²

Zasilanie końcowe lub przelotowe.

INNE WYKONANIA

Oprawa wyposażona w układ awaryjnego zasilania 3 godzinny.

APPLICATION

Dustproof and waterproof luminaire for T8 fluorescent lamps. Designed to light clean places so-called clean rooms. Suitable for industrial facilities with high cleanliness, medical services, laboratories, hospitals.

TECHNICAL DATA

Protection class: I
Protection degree: IP 65
Power factor: ≥ 0,95
Ambient temperature: to +45°C *

*Ambient temp. for luminaires with a battery from 0°C to +45°C

CONSTRUCTION

Housing: steel sheet, powder painted
Diffuser: opal polycarbonate plate or parabolic louvre covered with tempered glass for special order
Ballast: 220-240V AC/DC electronic

MOUNTING

Possible metal ceiling installation from 8 mm to 75 mm thickness.

ELECTRIC UNIT

Cable gland: 2 x M20, 1 x blanking plug
Cable diameter: ø 6-12 mm
Terminal block: 3x4 mm²


Mains supply: ending or through wiring.

OPTIONS

Luminaire with 3 h emergency unit.



Typ Type	B	B1	L	L1	B2	
DEP 48- 2180	295	252	684	642	399	287x650
DEP 48- 2360	295	252	1294	1252	699	287x1260
DEP 48- 4180	595	552	684	642	399	587x650
DEP 48- 4360	595	552	1294	1252	699	587x1260

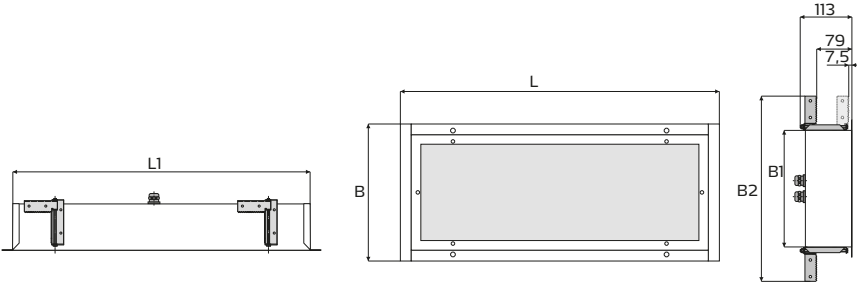

Klosz mleczny poliwęglanowy - PM | Opal polycarbonate diffuser - PM

Typ Type	Moc Wattage	Oprawka Lamp base	Typ lampy Light Source	Masa Weight	Inne wykonania Options
DEP 48-2180/PM	2 x 18 W	G 13	T 8	4 KG	A3 - układ awaryjny 3 godzinny 3h emergency unit
DEP 48-2360/PM	2 x 36 W	G 13	T 8	7,5 KG	
DEP 48-4180/PM	4 x 18 W	G 13	T 8	8 KG	
DEP 48-4360/PM	4 x 36 W	G 13	T 8	15,1 KG	

Aluminiowy raster przestonięty szybą - SR | Aluminium louver glass covered - SR

Typ Type	Moc Wattage	Oprawka Lamp base	Typ lampy Light Source	Masa Weight	Inne wykonania Options
DEP 48-2180/SR	2 x 18 W	G 13	T 8	4 KG	A3 - układ awaryjny 3 godzinny 3h emergency unit
DEP 48-2360/SR	2 x 36 W	G 13	T 8	7,5 KG	
DEP 48-4180/SR	4 x 18 W	G 13	T 8	8 KG	
DEP 48-4360/SR	4 x 36 W	G 13	T 8	15,1 KG	

PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION

DEP 48-4360/A3 - Oprawa typ DEP 48 o mocy 4x36W wyposażona w układ awaryjnego zasilania o czasie działania 3 godzinny.
| DEP 48 luminaire type, 4x36W wattage with 3h emergency unit.

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

IP 65

220-240V
AC/DC

G 13

POZIOM
LEVEL
N

IK 07
SR

IK 09
PM

+45°C

DOPUSZCZENIA
APPROVALS

ATEST HIGIENICZNY
HK/B/0642/01/2008

CE

