


DLP 44

IP 44; TC-D; CLASS I



WYMIARY | DIMENSIONS
[mm]

Typ Type	L	L1	B	H	H1
DLP 44 - ...	300	202,5	195	110	30

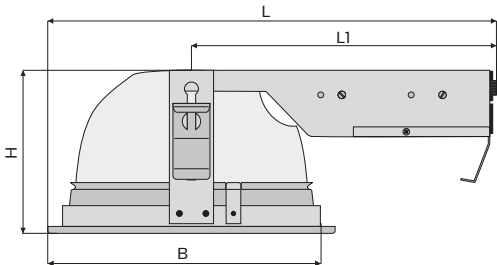

PRZEZNACZENIE

Oprawa typu downlight o wysokim stopniu szczelności do świetlówek kompaktowych. Przeznaczona do oświetlania pomieszczeń reprezentacyjnych, handlowych, hoteli, biur, szkół i sklepów oraz pomieszczeń socjalnych.

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP 44
Współczynnik mocy: ≥ 0,85
Temp. otoczenia: do +40°C

BUDOWA

Korpus: ocynkowana blacha stalowa
Odbłyśnik: aluminiowy zabezpieczony warstwą antykorozyjną
Przełona: matowa szyba zamontowana wewnątrz odbłyśnika
Statecznik: magnetyczny 230V 50Hz

MOCOWANIE

Oprawa przeznaczona do mocowania w suficie podwieszanym przy pomocy 3 wsporników.

PRZYŁĄCZENIE

Przepust kablowy: ø 13 mm
Zaciski przyłączeniowe: 3x4 mm²

Zasilanie końcowe lub przelotowe.

INNE WYKONANIA

Oprawa wyposażona w stateczniki elektroniczne.
Oprawa wyposażona w układ awaryjnego zasilania 3 godzinny.

APPLICATION

Downlight type luminaire with high protection degree. Suitable for lighting representative or commercial facilities, hotels, offices, schools, shops or social spaces.

TECHNICAL DATA

Protection class: I
Protection degree: IP44
Power factor: ≥ 0,85
Ambient temperature: to +40°C

CONSTRUCTION

Housing: zinc plated steel sheet
Reflector: aluminium, protected with antirust layer
Screen: frosted pane mounted inside the reflector
Ballast: 230V 50Hz magnetic

MOUNTING

Luminaire for suspended ceiling installation. Mounting with use of 3 brackets.

ELECTRIC UNIT

Cable entry: ø 13 mm
Terminal block: 3x4 mm²

Mains supply: ending or through wiring.

OPTIONS

Luminaire with electronic ballast.
Luminaire with 3h emergency unit.

Typ Type	Moc Wattage	Oprawka Lamp base	Typ lampy Light Source	Masa Weight	Inne wykonania Options
DLP 44 - 1130	1 x 13 W	G 24d-1/G 24q-1*	TC-D/TC-DEL *	1,35 KG	E - statecznik elektroniczny electronic ballast A3 - zasilanie awaryjne 3 godziny emergency unit 3h
DLP 44 - 1180	1 x 18 W	G 24d-2/G 24q-2*	TC-D/TC-DEL *	1,35 KG	
DLP 44 - 1260	1 x 26 W	G 24d-3/G 24q-3*	TC-D/TC-DEL *	1,35 KG	
DLP 44 - 2130	2 x 13 W	G 24d-1/G 24q-1*	TC-D/TC-DEL *	1,65 KG	
DLP 44 - 2180	2 x 18 W	G 24d-2/G 24q-2*	TC-D/TC-DEL *	1,7 KG	
DLP 44 - 2260	2 x 26 W	G 24d-3/G 24q-3*	TC-D/TC-DEL *	2,15 KG	

* Przy zastosowaniu w oprawie statecznika elektronicznego (E) lub zasilania awaryjnego (A3)
| When using electronic ballast (E) or emergency module (A3)

PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION

DLP 44 - 2260/A3 - Oprawa typ DLP 44 o mocy 2x26W wyposażona w układ awaryjnego zasilania o czasie działania 3 godziny.
| DLP44 luminaire type, 2x26W wattage with 3h emergency unit.

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

IP 44

G24d-x

230V
50Hz

G24q-x

POZIOM
LEVEL
N

IK 02

DOPUSZCZENIA
APPROVALS

