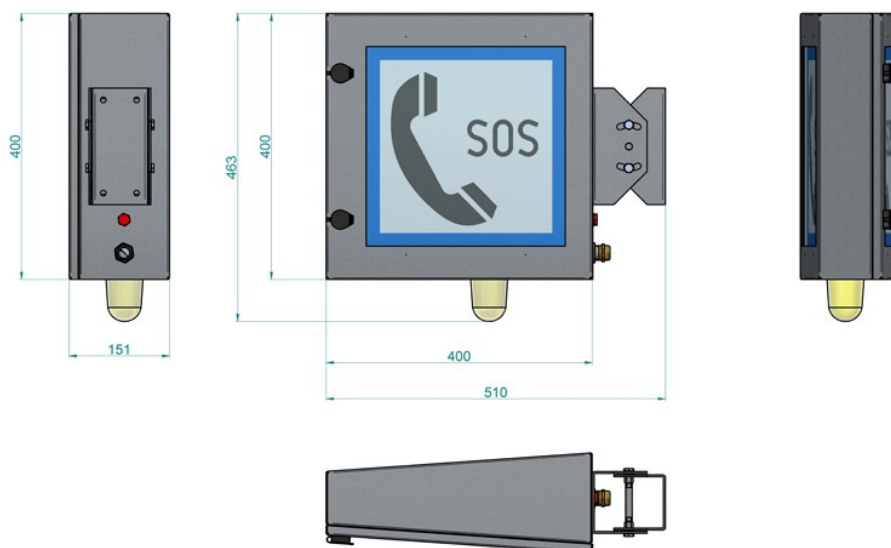


**PRZEZNACZENIE**

Oprawa oświetleniowa LED informacyjna ze wskazaniem miejsca nadania „SOS”. Przeznaczona do oświetlania dróg ewakuacyjnych w obiektach handlowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej (tunele uliczne, przejścia dla pieszych, przejazdy pod wiadukami itp).

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności:	I
Stopień ochrony:	IP 65
Udaroodporność szyby:	IK 08 (zgodnie z DIN EN 50 102)
Zasilanie:	220V-240V 50Hz
Strumień oświetlenia podst.:	
Źródło światła LED:	1440 lm (2 x 720 lm 2x 5W)
Luminancja znaku:	$\geq 200 \text{ cd} / \text{m}^2$
Migacz:	7W (5 W/s)

BUDOWA

Korpus:	stal nierdzewna 316Ti (1,5 mm), wyposażony w zawór wyrównujący ciśnienie wewnątrz oprawy
Klosz:	szkło hartowane; gr. 5 mm
Pokrywa:	stal nierdzewna 316Ti (1,5 mm) system szybkiego otwarcia/zamknięcia

MOCOWANIE

Oprawa przeznaczona do mocowania na ścianie (przystosowana do mocowania na pochyłych ścianach tunelu).

PRZYŁĄCZENIE

Dławnica:	M25 x 1,5
Zaciski przyłączeniowe:	4 x 0,5-4 mm ²

Zasilanie końcowe.

APPLICATION

Information LED luminaire with „SOS” pictogram. Suitable for lighting escape routes in commercial, industrial and public facilities (tunels, car pass etc).

TECHNICAL DATA

Protection class:	I
Protection degree:	IP65
Glass IK protection:	IK 08 (zgodnie z DIN EN 50 102)
Power supply:	220V-240V 50Hz
Basic light flux:	
LED light source:	1440 lm (2 x 720 lm 2x 5W)
Luminance of the sign:	$\geq 200 \text{ cd} / \text{m}^2$
Flasher:	7W (5 W/s)

CONSTRUCTION

Housing:	stainless steel 316Ti (1,5 mm), equip. with valve for equalize pressure
Diffuser:	hardened glass; 5 mm
Cover:	stainless steel 316Ti (1,5 mm) easy open/close system

MOUNTING

Luminaire for direct wall installation (special bracket for curved walls of tunnel).

CONNECTION

Cable gland:	M25 x 1,5
Cable diameter:	4 x 0,5-4 mm ²

Mains supply: ending wiring.