

WYSOKOPRĘŻNE
HIGH PRESURE

PT 50



IP 65; HIT/HST; CLASS I

PRZEZNACZENIE

Naświetlacz do lamp wyładowczych, metalohalogenkowych i sodowych. Przeznaczony do oświetlania obiektów sportowych i przemysłowych, wiat, placów, bram wejściowych, reklam, fasad budynków itp.

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony: IP 65
Klasa ochronności: I
Współczynnik mocy: ≥ 0,85
Temp. otoczenia: od -20°C do +45°C

BUDOWA

Korpus: aluminium malowane proszkowo
Odbłyśnik: aluminiowy symetryczny lub asymetryczny
Statecznik: magnetyczny 230V 50Hz

MOCOWANIE

Przy pomocy wspornika z możliwością nastawienia kąta nakierowania oprawy.

PRZYŁĄCZENIE

Dławnica: 1 x M20
Średnica kabla: ø 8-13 mm
Zaciski przyłączeniowe: 3x4 mm²

Zasilanie końcowe.

APPLICATION

Floodlight for discharge sodium and metal-halide lamps. Suitable for lighting sport and industrial facilities, outdoor places, entrances, terraces, gates, billboards or building elevations.

TECHNICAL DATA

Protection degree: IP 65
Protection class: I
Power factor: ≥ 0,85
Ambient temperature: from -20°C to +45°C

CONSTRUCTION

Housing: aluminium, powder painted
Reflector: aluminium, symetrical or asymmetrical shape
Ballast: 230V, 50 Hz magnetic

MOUNTING

Luminaire mounted with adjustable angle brakel.


ELECTRIC UNIT

Cable gland: 1 x M20
Cable diameter: ø 8-13 mm
Terminal block: 3x4 mm²

Mains supply: ending wiring.



Typ Type	L	H	B
PT 50	430	525	145

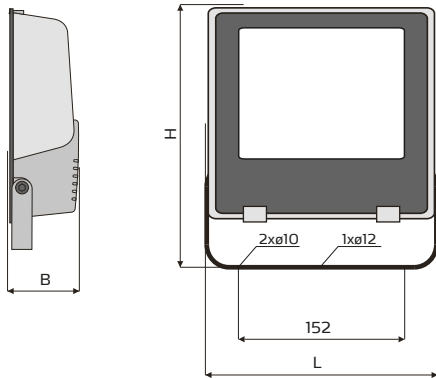

WYMIARY | DIMENSIONS
[mm]

Odbłyśnik symetryczny - OS | Symmetrical shape reflector - OS

Typ Type	Moc Wattage	Oprawka Lamp base	Typ lampy Light Source	Masa Weight
PT 50/MH/S 150/OS	1 x 150 W	E 40	HST/HIT	9,0KG
PT 50/MH/S 250/OS	1 x 250 W	E 40	HST/HIT	9,5KG
PT 50/MH/S 400/OS	1 x 400 W	E 40	HST/HIT	10,0KG

Odbłyśnik asymetryczny - OA | Asymmetrical shape reflector - OA

Typ Type	Moc Wattage	Oprawka Lamp base	Typ lampy Light Source	Masa Weight
PT 50/MH/S 150/OA	1 x 150 W	E 40	HST/HIT	7,5KG
PT 50/MH/S 250/OA	1 x 250 W	E 40	HST/HIT	7,5KG
PT 50/MH/S 400/OA	1 x 400 W	E 40	HST/HIT	7,5KG

PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION

PT 50/MH/S400/OA - Oprawa typ PT 50 o mocy 400W wyposażona w odbłyśnik asymetryczny.
| PT50 luminaire type, 400W wattage with asymmetrical reflector.

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

IP 65

230V
50Hz

E 40

IK 07

-20°C +45°C

DOPUSZCZENIA
APPROVALS

