

PANEL LED
LED PANEL

SLP 90
MLED



IP 67; CLASS I

PRZEZNACZENIE

Pyłoszczelna i wodoszczelna oprawa z energooszczędnym źródłem światła LED. Przeznaczona do oświetlania przestrzeni i pomieszczeń o dużym zapyleniu z możliwością wystąpienia bryzgów wody.

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP 67
Współczynnik mocy: ≥ 0,90
Temp. otoczenia: od -25°C do +45°C

BUDOWA

Korpus: blacha nierdzewna malowana proszkowo
Klosz: polimetakrylan (PMMA), opalizowany, stabilizowany UV
Płyta montażowa: blacha nierdzewna malowana proszkowo
Napięcie zasilania: 220V-240V AC/DC

*Tabela odporności chemicznej materiałów, z których wykonana jest obudowa na stronie internetowej producenta w dziale „Strefa projektanta”

MOCOWANIE

Bezpośredni montaż na suficie lub ścianie, cztery otwory montażowe ø 6 mm

PRZYŁĄCZENIE

Oprawa wyposażona w dwa przepusty kablowe IP 67
Średnica kabla: ø max 12 mm
Zaciski przyłączeniowe: 3x2,5 mm²

Zasilanie końcowe lub przelotowe.

APPLICATION

Dustproof and watertight luminaire for energy-efficient LED light source. Designed to light facilities with high dust pollination and possibility of water streams appearance.

TECHNICAL DATA

Protection class: I
Protection degree: IP 67
Power factor: ≥ 0,90
Ambient temperature: from -25°C to +45°C

CONSTRUCTION

Housing: stainless steel sheet, powder painted
Diffuser: acrylic (PMMA), opal, UV stabilized
Mounting plate: stainless steel sheet, powder coated
Supply voltage: 220V-240V AC/DC

* Chemical resistance diagram available on manufacturer's webside on section „Designers area”

MOUNTING

Direct wall or ceiling instalation, four mounting holes ø 6mm.

ELECTRIC UNIT


Luminaire equipped with two grommets IP 67
Cable diameter: ø max 12 mm
Terminal block: 3x2,5 mm²

Mains supply: ending or through wiring.



Typ Type	B	B1	H	H1	S	S1
SLP 90- MLED	247	200	105	46	170	32

WYMIARY | DIMENSIONS
[mm]

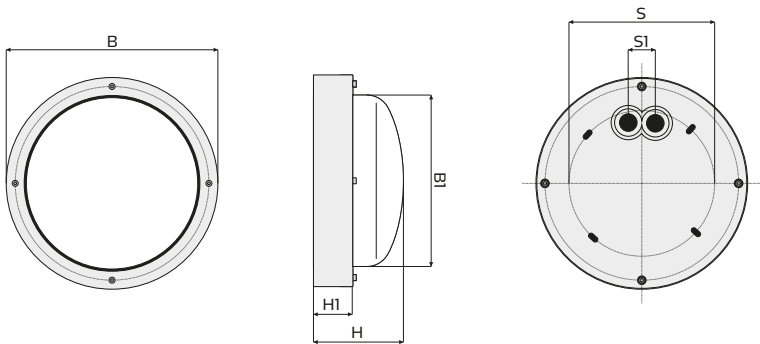

Typ Type	Moc źródła Wattage	Temp. barw. Colour temp.	Strumień źr. Source lm.	Masa Weight
SLP 90 MLED/250/14/840	1 x 14 W	4000 K	2050 lm	1,8 KG
SLP 90 MLED/250/14/830	1 x 14 W	3000 K	1880 lm	1,8 KG

PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION

SLP 90 MLED/250/14/840 Oprawa typu SLP 90 MLED o mocy 1x14W wyposażona w źródło światła LED z barwą światła 4000K.
| SLP 90 MLED luminaire type, 1x14W wattage, equipped with LED light source, colour temp. 4000K.

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

IP 67

220-240V AC/DC

LED

IK 06

-25°C

+45°C

DOPUSZCZENIA
APPROVALS

