

ŚWIETŁÓWKOWE
FLUORESCENT

TLP 42



IP 65; T8; CLASS I

PRZEZNACZENIE

Pyłoszczelna i strugoodporna otwarta oprawa przemysłowa do świetlówekT8. Przeznaczona do oświetlania pomieszczeń przemysłowych i gospodarczych, magazynów, hal produkcyjnych, warsztatów oraz pomieszczeń o dużym zapyleniu.

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP 65
Współczynnik mocy: ≥ 0,95
Temp. otoczenia: do +45°C*

*Temp. otoczenia dla opraw z baterią od 0°C do +45°C

BUDOWA

Obudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym
Oprawki: szczelne, wykonane z tworzywa sztucznego
Statecznik: elektroniczny 220-240V AC/DC

Oprawa oświetleniowa otwarta bez klosza.

MOCOWANIE

Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio na suficie, ścianie lub do zawieszenia.

PRZYŁĄCZENIE

Przepust kablowy: 2 x M20
Średnica kabla: ø 8-13 mm
Zaciski przyłączeniowe: 3x4 mm²

Zasilanie końcowe i przelotowe.

INNE WYKONANIA

Oprawa wyposażona w układ awaryjnego zasilania 3 godzinny (bez wersji 18W)
Oprawa wykonana w II klasie ochronności.

APPLICATION

Dustproof and waterproof open luminaire for T8 fluorecent lamps. Designed to light industrial facilities and utility rooms, warehouses, production spaces, workshops or other places with high dust pollination.

TECHNICAL DATA

Protection class: I
Protection degree: IP 65
Power factor: ≥ 0,95
Ambient temperature: to +45°C*

*Ambient temp. for luminaires with a battery from 0°C to +45°C

CONSTRUCTION

Housing: polyester strengthened by fiberglass
Lamp base: hermetic, made of plastic
Ballast: 220-240V AC/DC electronic

Open luminaire without diffuser.

MOUNTING

Luminaire for direct installation on ceiling, wall or hanging.

ELECTRIC UNIT

Cable gland: 2 x M20
Cable diameter: ø 8-13 mm
Terminal block: 3x4 mm²

Mains supply :ending or through wiring.

OPTIONS

Luminaire with 3h emergency unit (not available in 18W version)
Luminaire made as II protection class.

WYMIARY | DIMENSIONS
[mm]



Odbłyśnik biały | White reflector




Odbłyśnik aluminiowy paraboliczny
| Parabolic aluminium reflector



Ostona z tworzywa na świetlówkę
| Polycarbonate cover

Typ Type	L	L1	H
TLP 42-...180	646	500	124
TLP 42-...360	1257	800	124
TLP 42-...580	1557	1200	124

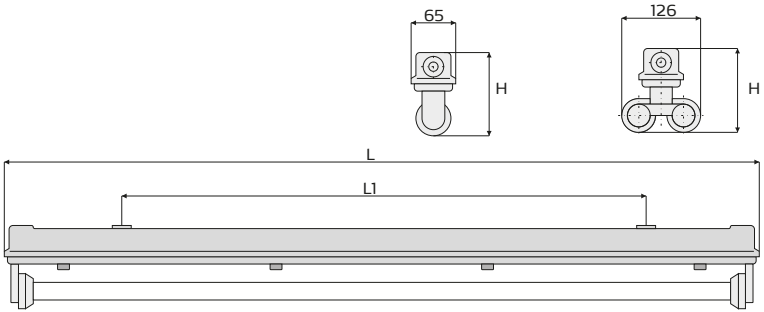

Typ Type	Moc Wattage	Oprawka Lamp base	Typ lampy Light Source	Masa Weight	Inne wykonania Options
TLP 42-1180	1 x 18 W	G 13	T 8	1,3 KG	A3 - zasilanie awaryjne 3 godziny (bez wersji 18W) A3- 3h emergency unit (without 18W version) KII - oprawa w II klasie ochronności II protection class
TLP 42-1360	1 x 36 W	G 13	T 8	2,1 KG	
TLP 42-1580	1 x 58 W	G 13	T 8	2,5 KG	
TLP 42-2180	2 x 18 W	G 13	T 8	1,7 KG	
TLP 42-2360	2 x36 W	G 13	T 8	2,9 KG	
TLP 42-2580	2 x58 W	G 13	T 8	3,4 KG	

PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION

TLP 42-2360/A3 - Oprawa typ TLP 42 o mocy 2x36W wyposażona w układ awaryjnego zasilania o czasie działania 3 godziny.
| TLP 42 luminaire type, 2x36W wattage with 3h emergency unit.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE | ADDITIONAL EQUIPMENT



31-144-9002 - wspornik W (kpl. 2szt.) | W bracket (2 pcs set)
31-144-8999 - zawiesie oczkowe (kpl. 2szt.) | eyelet sling (2 pcs set)
31-144-8997 - obejma nierdzewna na słup (kpl. 2szt.) | stainless pole bracket (2 pcs set)

Odbłyśnik biały

| White reflector

31-142-0123 - do | for TLP 42-1180
31-142-0143 - do | for TLP 42-1360
31-142-0163 - do | for TLP 42-1580
31-142-0223 - do | for TLP 42-2180
31-142-0243 - do | for TLP 42-2360
31-142-0263 - do | for TLP 42-2580

Ostona z tworzywa na świetlówkę

| Polycarbonate cover

31-142-0125 - do | for TLP 42-1180
31-142-0145 - do | for TLP 42-1360
31-142-0165 - do | for TLP 42-1580

Odbłyśnik aluminiowy paraboliczny

| Parabolic aluminium reflector

31-142-0124 - do | for TLP 42-1180
31-142-0144 - do | for TLP 42-1360
31-142-0164 - do | for TLP 42-1580
31-142-0224 - do | for TLP 42-2180
31-142-0244 - do | for TLP 42-2360
31-142-0264 - do | for TLP 42-2580

31-142-0225 - do | for TLP 42-2180
31-142-0245 - do | for TLP 42-2360
31-142-0265 - do | for TLP 42-2580

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA



DOPUSZCZENIA
APPROVALS

