


ŚWIETŁÓWKOWE
FLUORESCENT

TLP 44
KAWN



WYMIARY | DIMENSIONS
[mm]

Typ Type	L	L1	H	B
TLP 44-...180	730	430	114	153
TLP 44-...360	1340	950	114	146

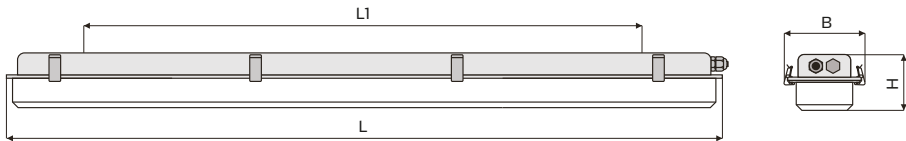

IP 67; IP 66; T8; CLASS I

PRZEZNACZENIE

Pyłoszczelna i wodoszczelna oprawa do świetlówek T8. Przeznaczona do oświetlania przestrzeni otwartych, infrastruktury przemysłowej narażonej na działanie czynników atmosferycznych i wyjątkowo trudnych warunków pracy.

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP 67, IP 66
Współczynnik mocy: ≥ 0,85
Temp. otoczenia: od -30°C do +45°C

BUDOWA

Korpus: tłoczona ocynkowana blacha stalowa
malowana proszkowo
Klosz: wzmacniony poliwęglan stabilizowany UV
Klamry zamykające: stal nierdzewna
Płyta montażowa: ocynkowana blacha stalowa
malowana proszkowo
Oprawki: wstrząsoodporne
Statecznik: magnetyczny 230V 50Hz

MOCOWANIE

Oprawa przeznaczona do mocowania za pomocą dedykowane wspornika zamawianego osobno (dodatkowe wyposażenie).

PRZYŁĄCZENIE

Dławnica: 2 x M20, 1 x zaślepka
Średnica kabla: ø 6-12 mm
Zaciski przyłączeniowe: 3x6 mm²

Zasilanie jednostronne przelotowe lub końcowe.
Inne wykonania na zapytanie.

INNE WYKONANIA

Oprawa wyposażona w stateczniki elektroniczne 220V-240V AC/DC.
Oprawa wyposażona w statecznik elektroniczny 110-280V AC/DC.
Obudowa z blachy nierdzewnej.

APPLICATION

Dustproof and watertight luminaire for T8 fluorescent lamps. Designed to light industrial facilities, open spaces and difficult weather conditions.

TECHNICAL DATA

Protection class: I
Protection degree: IP 67, IP 66
Power factor: ≥ 0,85
Ambient temperature: from -30°C to +45°C

CONSTRUCTION

Housing: pressed zinc coated steel sheet,
powder painted
Diffuser: strengthened polycarbonate UV stabilized
Closing clips: stainless steel
Mounting plate: zinc coated steel sheet, powder painted

Lamp base: shockproof
Ballast: 230V, 50Hz magnetic

MOUNTING

Luminaire for direct installation with dedicated bracket ordered separately. (see additional equipment)

ELECTRIC UNIT

Cable gland: 2 x M20, 1 x blanking plug
Cable diameter: ø 6-12 mm
Terminal block: 3x6 mm²

Mains supply: one side through or ending wiring
Other versions on special request.

OPTIONS

Luminaire with electronic ballast.
Luminaire with electronic ballast 110-280V AC/DC.
Luminaire with stainless steel housing.


Typ Type	Moc Wattage	Oprawka Lamp base	Typ lampy Light Source	Masa Weight	Inne wykonania Options
TLP 44-1180/KAWN	1 x 18 W	G 13	T 8	3,5 KG	E - stat. elektroniczny 220-240V AC/DC electronic ballast 220-240V AC/DC
TLP 44-1360/KAWN	1 x 36 W	G 13	T 8	5,8 KG	2 - statecznik elektroniczny 110-280V AC/DC electronic ballast 110-280V AC/DC
TLP 44-2180/KAWN	2 x 18 W	G 13	T 8	4,0 KG	S - obudowa ze stali nierdzewnej stainless sheet housing
TLP 44-2360/KAWN	2 x 36 W	G 13	T 8	6,2 KG	

PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION


TLP 44-2360/E/KAWN - Oprawa typ TLP 44 o mocy 2x36W, wyposażona w statecznik elektroniczny 220-240V AC/DC
| TLP 44 luminaire type, 2x36W wattage with electronic ballast 220-240V AC/DC

DODATKOWE WYPOSAŻENIE | ADDITIONAL EQUIPMENT


Wspornik rurowy metalowy regulowany 1/2" - 2" / Pipe flexible bracket
Indeks zamówieniowy / Order index: 31-144-9200

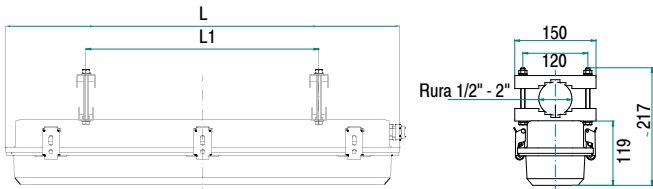

Wspornik WN / WN bracket
Indeks zamówieniowy / Order index: 31-144-9201

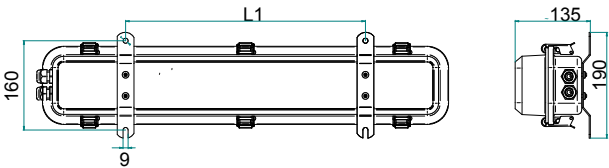

Wspornik dystansowy / Distance bracket
Indeks zamówieniowy / Order index: 31-144-9202

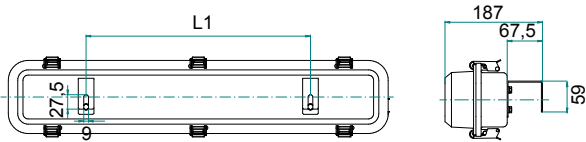

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

IP 67

IP 66

230V
50Hz

G 13

POZIOM
LEVEL
N

IK 10

-30°C

+45°C

DOPUSZCZENIA
APPROVALS

ATEST HIGIENICZNY
HK/B/0642/01/2008

