

ŚWIETŁÓWKOWE
FLUORESCENT

TLP 44
T8



IP 67; IP 66; T8; CLASS I

PRZEZNACZENIE

Pyłoszczelna i wodoszczelna oprawa do świetlówek T8. Przeznaczona do oświetlania pomieszczeń przemysłowych i gospodarczych tj.: hal produkcyjnych i magazynowych, warsztatów, ciągów komunikacyjnych oraz terenów otwartych otwartych z ograniczeniem do przestrzeni częściowo chronionych przed czynnikami atmosferycznymi takich jak: wiaty, zadaszenia itp.

Dla terenów w pełni otwartych należy stosować wykonanie TLP 44 .../KAWN (patrz osobna karta katalogowa).

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP 67, IP 66
Współczynnik mocy: ≥ 0,85
Temp. otoczenia: od -20°C do +45°C*

*Temp. otoczenia dla opraw z baterią od 0°C do +45°C

BUDOWA

Korpus: tłoczona ocynkowana blacha stalowa
malowana proszkowo
Klosz: wzmacniony poliwęglan stabilizowany UV
Klamry zamykające: stal nierdzewna
Płyta montażowa: ocynkowana blacha stalowa
malowana proszkowo
Oprawki: wstrząsoodporne
Statecznik: magnetyczny 230V 50Hz

MOCOWANIE

Oprawa wyposażona w śrubę montażową.
Rekomendowane wsporniki zamawiane osobno (tylko dla wersji obudowy ze stali ocynkowanej).
Obudowa ze stali nierdzewnej posiada mocowany na stałe wspornik typu „W”.

PRZYŁĄCZENIE

Dławnica: 2 x M20, 1 x zaślepka
Średnica kabla: ø 6-12 mm
Zaciski przyłączeniowe: 2 x /3x4 mm²/

Zasilanie przelotowe lub końcowe.

INNE WYKONANIA

Oprawa wyposażona w stateczniki elektroniczne.
Oprawa wyposażona w statecznik elektroniczny 110-280V AC/DC.
Oprawa wyposażona w układ awaryjnego zasilania 3 godzinny.
Obudowa z blachy nierdzewnej.
Oprawa wyposażona w statecznik elektroniczny 24V DC.
Oprawa wyposażona w statecznik elektroniczny 24V AC.

APPLICATION

Dustproof and watertight luminaire for T8 fluorescent lamps. Designed to light industrial facilities and utility rooms, warehouses, production spaces, workshops, pathways and outdoor areas limited to spaces partially protected against the weather - ie.: sheds, roofing, etc.

For areas fully exposed to the weather conditions dedicated version TLP 44 .../KAWN (separate catalogue card)

TECHNICAL DATA

Protection class: I
Protection degree: IP 67, IP 66
Power factor: ≥ 0,85
Ambient temperature: from -20°C to +45°C*

*Ambient temp. for luminaires with a battery from 0°C to +45°C

CONSTRUCTION

Housing: pressed zinc coated steel sheet, powder painted
Diffuser: strengthened polycarbonate UV stabilized
Closing clips: stainless steel
Mounting plate: zinc coated steel sheet, powder painted
Lamp base: shockproof
Ballast: 230V, 50Hz magnetic

MOUNTING

Luminaire equipped with mounting bolt kit
Dedicated brackets ordered separately (only for zinc coated steel housing).
Stainless steel housing is equipped with fixed „w” type bracket.

ELECTRIC UNIT

Cable gland: 2 x M20, 1 x blanking plug
Cable diameter: ø 6-12 mm
Terminal block: 2 x /3x4 mm²/



Mains supply: ending or through wiring.

OPTIONS

Luminaire with electronic ballast.
Luminaire with electronic ballast 110-280V AC/DC.
Luminaire with 3h emergency unit.
Luminaire with stainless steel housing.
Luminaire with electronic ballast 24V DC.
Luminaire with electronic ballast 24V AC.



Typ Type	L	L1	H	B
TLP 44-...180	730	430	114	153
TLP 44-...360	1340	950	114	146

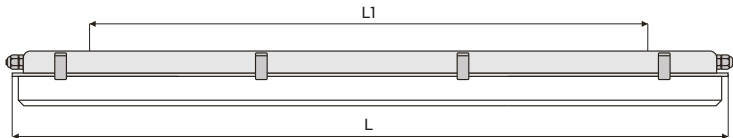


Typ Type	Moc Wattage	Oprawka Lamp base	Typ lampy Light Source	Masa Weight	Inne wykonania Options
TLP 44-1180/P	1 x 18 W	G 13	T 8	3,5 KG	E - statecznik elektroniczny electronic ballast 2 - statecznik elektroniczny 110-280V AC/DC electronic ballast 110-280V AC/DC A3 - zasilanie awaryjne 3 godziny 3h emergency unit S - obudowa ze stali nierdzewnej stainless sheet housing 4 - elektroniczny statecznik 24V DC 4-electronic ballast 24V DC 6 - elektroniczny statecznik 24V AC 6-electronic ballast 24V AC
TLP 44-1360/P	1 x 36 W	G 13	T 8	5,8 KG	
TLP 44-2180/P	2 x 18 W	G 13	T 8	4,0 KG	
TLP 44-2360/P	2 x 36 W	G 13	T 8	6,2 KG	

PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION

TLP 44-2360/A3 - Oprawa typ TLP 44 o mocy 2x36W, wyposażona w układ awaryjnego zasilania o czasie działania 3 godziny.
| TLP 44 luminaire type, 2x36W wattage with 3h emergency unit.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE | ADDITIONAL EQUIPMENT

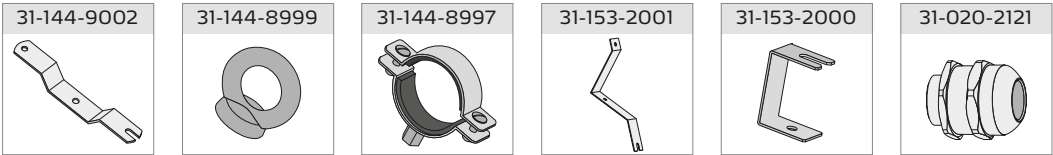

31-144-9002	- wspornik W (kpl. 2 szt.)	W bracket (set 2 pcs)
31-144-8999	- zawiesie oczkowe (kpl. 2 szt.)	eyelet sling (set 2 pcs)
31-144-8997	- obejma nierdzewna na słup 3/2' (kpl. 2 szt.)	3/2' stainless pole bracket (set 2 pcs)
31-153-2001	- wspornik ukośny (kpl. 2 szt.)	slanting bracket (set 2 pcs)
31-153-2000	- wspornik kątowy (kpl. 2 szt.)	angular bracket (set 2 pcs)
31-020-2121	- mosiężna dławnica M20	M20 brass gland cable

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

IP 67

230V
50Hz

IP 66

G 13

POZIOM
LEVEL
N

IK 10

DOPUSZCZENIA
APPROVALS

ATEST HIGIENICZNY
HK/B/0642/01/2008

