

ŚWIEŁŁÓWKOWE
FLUORESCENT
TLP 51



IP 68; T8; TC-D; CLASS I

PRZEZNACZENIE

Pyłoszczelna i wodoodporna oprawa do świetlówek TC-D oraz T8. Przeznaczona do oświetlania pomieszczeń o znaczącym zapyleniu oraz narażonych na okresowe zalanie. Dodatkowo dzięki udatoodpornej konstrukcji oraz zastosowaniu nietypowego sposobu zamykania oprawa jest wandaloodporna.

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP 68, h20
Współczynnik mocy: ≥ 0,85
Temp. otoczenia: od -20°C do +45°C

BUDOWA

Korpus: grubościenna rura z poliwęglanu
Zamknięcia oprawy: poliwęglan
Płyta montażowa: ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo

Statecznik:
światłówki T8: magnetyczny 230 50Hz
światłówki TC-D: elektroniczny 220V-240V AC/DC

MOCOWANIE

Przy pomocy dwóch wsporników wykonanych ze stali nierdzewnej.

PRZYŁĄCZENIE

Dławnica: 2 x M20, 1 x zaślepka
Średnica kabla: ø 6-12 mm
Zaciski przyłączeniowe: 3x4 mm²

Zasilanie końcowe lub przelotowe.

INNE WYKONANIA

Oprawa wyposażona w stateczniki elektroniczne.

APPLICATION

Dustproof and waterproof luminaire for TC-D and T8 fluorescent lamps. Designed to light facilities with high dust pollination and with risk of often inundations. Strengthened construction and special type of closing causes good protection against vandal activity.

TECHNICAL DATA

Protection class: I
Protection degree: IP 68, h20
Power factor: ≥ 0,85
Ambient temperature: from -20°C to +45°C

CONSTRUCTION

Housing: polycarbonate thick-walled pipe
Closing clips: polycarbonate
Mounting plate: zinc coated steel sheet, powder painted

Ballast:
T8 : fluorescent lamps: 230V, 50Hz magnetic
TG-D: fluorescent lamps: 220-240V AC/DC electronic

MOUNTING

Two brackets made of stainless steel.

ELECTRIC UNIT

Cable gland: 2 x M20, 1 x blanking plug
Cable diameter: ø 6-12 mm
Terminal block: 3x4 mm²

Mains supply: ending or through wiring.

OPTIONS


Luminaire with electronic ballast.



WYMIARY | DIMENSIONS
[mm]

Typ Type	L	L1	B	D	D1	D2	S
TLP 51-0180	430	335	80	100	30	59	76
TLP 51-1180	1190	1100	80	100	30	59	76
TLP 51-1360	1790	1700	80	100	30	59	76

Wspornik | Fixing brackets

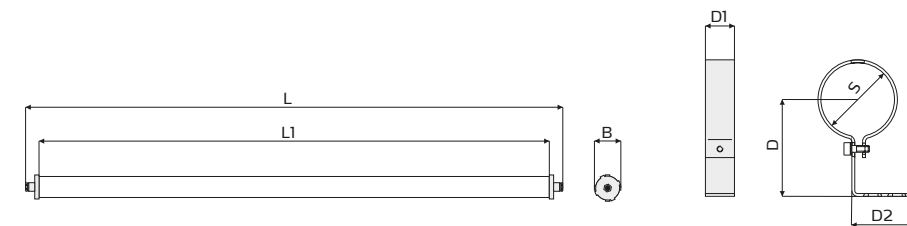

Typ Type	Moc Wattage	Oprawka Lamp base	Typ lampy Light Source	Masa Weight	Inne wykonania Options
TLP 51-0180/E	1 x 18 W	G 24q-2	TC-DEL	2,7 KG	E - statecznik elektroniczny electronic bllast
TLP 51-1180	1 x 18 W	G 13	T 8	3,7 KG	
TLP 51-1360	1 x 36 W	G 13	T 8	4,7 KG	

PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION

TLP 51-1360/E - Oprawa typ TLP 51 o mocy 1x36W wyposażona w statecznik elektroniczny.
| TLP 51 luminaire type, 1x36W wattage with electronic ballast.

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

IP 68

230V
50Hz

220-240V
AC/DC

G 13

G24q-4

IK 10

-20°C

+45°C

DOPUSZCZENIA
APPROVALS

