

+70°C
TWP 48



IP 65; T8; CLASS I

PRZEZNACZENIE

Pyłoszczelna i strugoodporna oprawa przemysłowa do świetlówek T8. Przeznaczona do oświetlania pomieszczeń o wysokiej temperaturze do +70°C. Głównie są to huty, zakłady papiernicze, elektrociepłownie itp.

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP 65
Współczynnik mocy: ≥ 0,95
Temp. otoczenia: od -20°C do +70°C

BUDOWA

Korpus: blacha stalowa malowana proszkowo
Klosz: hartowana szyba lub przezroczysty poliwęglan stabilizowany UV
Płyta montażowa: blacha stalowa malowana proszkowo
Statecznik: elektroniczny 220V-240V AC/DC

MOCOWANIE

Przy pomocy dwóch wsporników z 2 otworami.

PRZYŁĄCZENIE

Dławnica: 2 x M20, 1 x zaślepka
Średnica kabla: ø 6-12 mm
Zaciski przyłączeniowe: 2x/3x2,5 mm²/

Zasilanie przelotowe lub końcowe.

INNE WYKONANIA

Obudowa ze stali nierdzewnej.
Oprawa przystosowana do mocowania w suficie podwieszanym.

APPLICATION

Dustproof and waterproof luminaire for T8 fluorescent lamps. Designed to light high temperature facilities (max. temp. to +70°C), especially steelworks, paper factories, heat and power stations.

TECHNICAL DATA

Protection class: I
Protection degree: IP 65
Power factor: ≥ 0,95
Ambient temperature: from -20°C to +70°C

CONSTRUCTION

Housing: steel sheet, powder painted
Diffuser: tempered glass or transparent UV stabilized polycarbonate
Mounting plate: steel sheet, powder coated
Ballast: 220V-240V AC/DC electronic

MOUNTING

Two brackets with 2 holes each.

ELECTRIC UNIT

Cable gland: 2 x M20, 1 x blanking plug
Cable diameter: ø 6-12 mm
Terminal block: 2x/3x2,5 mm²/

Mains supply: ending or through wiring.


OPTIONS

Luminaire with stainless steel housing.
Recessed version.



WYMIARY | DIMENSIONS
[mm]

Typ Type	L	L1	B	B1	H
TWP 48-...360	1380	1350	304	80	114
TWP 48-...580	1680	1650	304	80	114

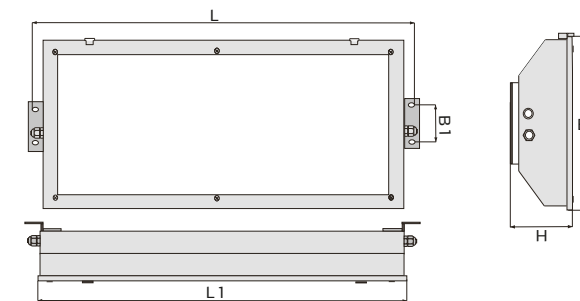

Klosz szkło hartowane - G | Tempered glass diffuser - G

Typ Type	Moc Wattage	Oprawka Lamp base	Typ lampy Light Source	Masa Weight	Inne wykonania Options
TWP 48-2360/G	2 x 36 W	G 13	T 8	15,0 KG	S - obudowa z stali nierdzewnej stainless steel housing Rz - oprawa przystosowana do mocowania w suficie podwieszanym recessed version
TWP 48-2580/G	2 x 58 W	G 13	T 8	17,0 KG	
TWP 48-3360/G	3 x 36 W	G 13	T 8	15,5 KG	
TWP 48-3580/G	3 x 58 W	G 13	T 8	17,5 KG	

Klosz poliwęglanowy - PC | Polycarbonate diffuser - PC

Typ Type	Moc Wattage	Oprawka Lamp base	Typ lampy Light Source	Masa Weight	Inne wykonania Options
TWP 48-2360/PC	2 x 36 W	G 13	T 8	15,0 KG	S - obudowa z stali nierdzewnej stainless steel housing Rz - oprawa przystosowana do mocowania w suficie podwieszanym recessed version
TWP 48-2580/PC	2 x 58 W	G 13	T 8	17,0 KG	
TWP 48-3360/PC	3 x 36 W	G 13	T 8	15,5 KG	
TWP 48-3580/PC	3 x 58 W	G 13	T 8	17,5 KG	

PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION

TWP 48-2360/G - Oprawa typ TWP 48 o mocy 2x36W wyposażona w klosz ze szkła hartowanego.
| TWP 48 luminaire type, 2x36W wattage, tempered glass difuser.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE | ADDITIONAL EQUIPMENT



31-148-9001
31-148-9002



- ostona z drutu TLP 48 36W
- ostona z drutu TLP 48 58W

| 36W steel wire guard
| 58W steel wire guard

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

IP 65

220-240V
AC/DC

G 13

POZIOM
LEVEL
N

IK 07
G

IK 09
PC

-20°C

+70°C

DOPUSZCZENIA
APPROVALS



+70°C