


// 07

FLACHSTAHLBÜGEL

FLAT STEEL U-BOLTS

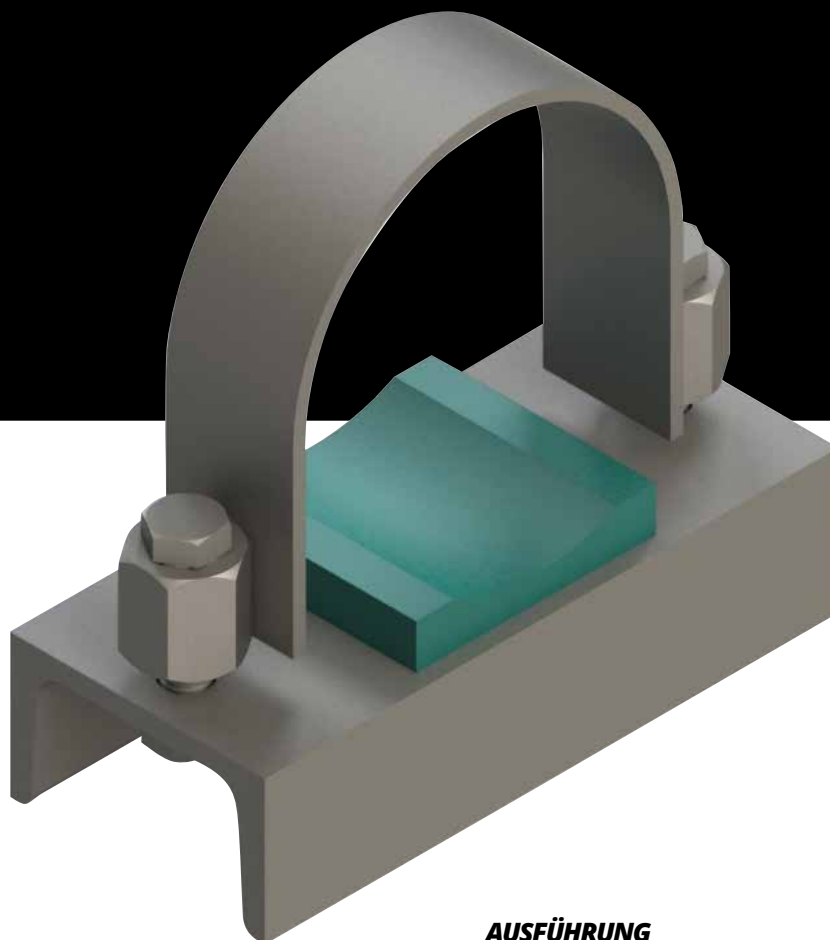

EINSATZBEREICH

Flachstahlbügel sind nur als Festpunkt-Befestigung einsetzbar

AREA OF APPLICATION

Flat steel U-bolts are to be used as fixed point-fastening only.

AUSFÜHRUNG

Flachstahlbügel mit U-Profil und kurzer Rohrunterlage KUPK.

Flachstahlbügel sind für Rohrdurchmesser von 48,3 bis 521 mm lieferbar.

Die Rohrunterlagen werden aus Polypropylen und Polyamid hergestellt.






CONSTRUCTION

Flat steel U-bolts with U-profile and short tube-saddle KUPK.

Flat steel U-bolts are available for tube diameters from 48,3mm to 521 mm.

The tube saddles are made of polypropylene and polyamide.





GRÖSSE SIZE	für Rohr for tube		Flachstahlbügel Flat steel U-bolt						U-Profil u-profile	Rohrunterlage, kurz Tube saddle, short							Sechskantschraube Hexagon head screw
	D1	NW	L1	L2	H1	H2	H3	B1		B2 x H4	l	a	b	d2	s1	s2	s3
40	48,3	1 ½"	103	78	94	67	5	20 x 3	DIN 1026 50 x 38	24	35	8	5	8	5		M10 x 40
50	57	2"	115	87	103	71,5											
65	60,3	2"	132	90,3	106,3	73,2											
80	76,1	2 ½"	132	106,1	122,1	81,1	8	40 x 4	DIN 1026 80 x 45	75	40	70	15	14	23	10	M12 x 55
100	88,9	3"	160	123,9	146	97,5											
125	108	4"	170	143	165	107											
150	114,3	5"	180	149	171	110											
175	133	6"	205	168	190	119,5											
200	139,7	6"	255	174,7	197	123											
250	159	8"	265	207	218	132,5											
300	168,3	8"	265	216,3	227,3	137,2											
350	193,7	10"	290	241,7	252,7	149,9											
400	216	12"	315	264	275	161											
500	219,1	12"	375	267	278	162,5											
600	267	14"	380	324	328	186,5	12	60 x 8	DIN 1026 100 x 50	140	90	75	25	8	30	30	M16 x 75
700	273	14"	380	330	334	189,5											
800	318	16"	430	375	379	212											
900	323,9	16"	430	380,9	384,9	215											
1000	355,6	18"	475	417,6	421,6	235,8											
1200	368	18"	485	430	434	242	12	60 x 8	DIN 1026 100 x 50	220	150	30	30	30	30	30	M20 x 80
1400	406,4	20"	540	468,4	472,4	261,2											
1600	419	20"	575	481	485	267,5											
1800	457	22"	575	519	523	286,5											
2000	508	24"	625	570	574	312											
2200	521	24"	635	583	587	318,5											

// BESTELLBEISPIEL

RUBF-88,9/Zn/KUPK-80

RUB F - 60,3 / CRVIF / KUPK - 50

RUB	F	-	60,3	/	CRVIF	/	KUPK	-	50
Rohrbügel		Variante F = flach		Durchmesser		Nenngröße		Rohrunterlage KUPK: Polypropylen KUNK: Polyamid	
								Merkmale Zn = verzinkt CRVIF = chrom VI frei Phos = phosphatiert P = grundiert 1.4571 = Edelstahl 1.4301 = Edelstahl	

// EXAMPLE OF ORDER

RUBF-88,9/Zn/KUPK-80

RUB F - 60,3 / CRVIF / KUPK - 50

RUB	F	-	60,3	/	CRVIF	/	KUPK	-	50
U-bolt		Version F = flat		Diameter		Nominal size		Tube saddle KUPK: polypropylene KUNK: polyamide	
								Features Zn = zinc plated CRVIF = chromium VI free Phos = phosphated P = primed 1.4571 = stainless steel 1.4301 = stainless steel	

